

Heraklith® Betonschraube DDS-MW

Produktdatenblatt - Juni 2022

Produktbeschreibung

- Stahlschraube, verzinkt
- Gewindedurchmesser $d_s = 7,6$ mm
- Schraubenkopfdurchmesser 25 mm, mit heller Beschichtung, glatt und ohne Struktur
- Korrosionsschutzklasse C3 nach EN ISO 12944-2




Anwendungsbereich

Zur Befestigung von Steinwolle-Dämmplatten und Heraklith Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden in Tiefgaragen, Kellern und Technikräumen.

Verarbeitung

- Bohrlochdurchmesser: 6 mm
- Bohrlochtiefe: 30 mm
- Verankerungstiefe: ca. 25 mm
- Schraubenantrieb: Torx TX 30
- Das Bohrloch ist von Bohrmehl zu säubern!
- Zubehör: Heraklith Teller DDS-T, $\varnothing 70$ mm
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

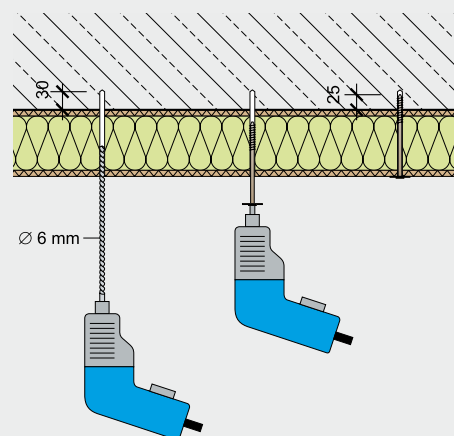

Produktdaten

| Schraubenlänge [mm] | für Plattendicke [mm] | Verpackungseinheit [Stk./Karton] |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 75 | 35/50 | |
| 85 | 60 | |
| 100 | 75 | |
| 125 | 100 | |
| 150 | 125 | 100 |
| 175 | 150 | |
| 200 | 175 | |
| 225 | 200 | |
| 250 | 225 | |

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Knauf Insulation GmbH
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
 Telefon: + 43 4257 3370-0
 Telefax: + 43 4257 3370-2300
info.at@knaufinsulation.com

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

