


# fermacell™ Feinspachtel

## Gebrauchsfertiger Leichtspachtel für den Innenbereich

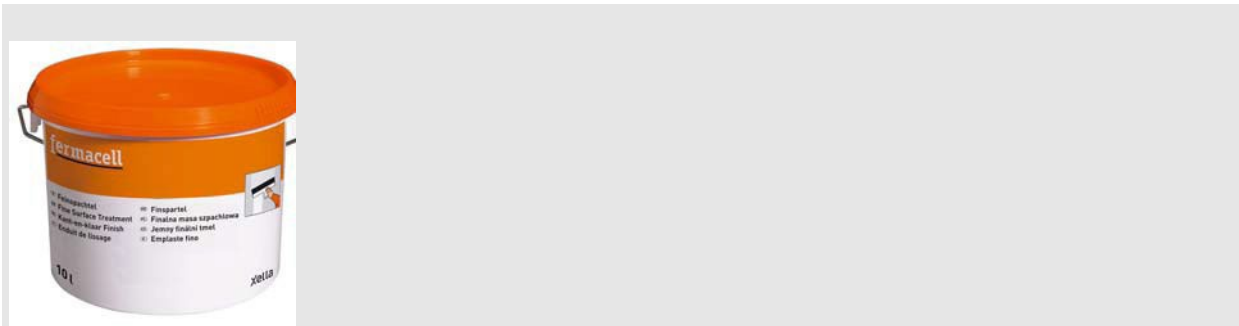

### PRODUKT

Fermacell™ Feinspachtel ist eine gebrauchsfertige pastöse Dispersions-Spachtelmasse zur universellen Flächen-spachtelung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Sie eignet sich auch ideal zur Erzielung der Qualitätsstufen Q3 und Q4 bei hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität.


### EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
  - Nach Gebrauch einfach verschließen und wiederverwenden
  - Verspachtelung sahnig und geschmeidig
  - lange Offenzeit, einfache Schleifbarkeit
  - maschinelle Verarbeitung optimal mit fermacell™ Feinspachtel
  - sehr glatte Oberfläche
  - ausgezeichnetes Füllvermögen und hohe Haftfestigkeit
  - diffusionsoffen
  - die Rezeptur ist optimal auf Gipsfaser- Oberflächen abgestimmt, aber auch hervorragend als Flächenspachtel für andere tragfähige Untergründe, wie Gipskarton, Beton, Mauerwerk, etc. geeignet
- Frei von Emissionen, Lösemitteln & Weichmachern

### VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. fermacell™ Feinspachtel bei mindestens + 5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten (max. Schichtdicke ≤ 0,5 mm pro Auftrag). Als Werkzeug empfehlen wir den fermacell™ Breitspachtel. Nach dem Reinigen sorgfältig trocknen, um Flugrostbildung zu verhindern. Beim Schleifen eine Körnung von 100–120 verwenden. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Trockenzeit: abhängig vom Untergrund, Schichtdicke und klimatischen Bedingungen.

Bei Nassestrich/Gussasphalt darf der Feinspachtelauftrag erst nach den Estricharbeiten durchgeführt werden.



Nicht als Fugenspachtel verwenden!

## MASCHINELLE VERARBEITUNG

Hinweise zur maschinellen Verarbeitung im Produktdatenblatt fermacell™ Feinspachtel.

Materialkennwerte	
Verbrauch	ca. 0,3 l/ m <sup>2</sup>
Volumengewicht	1,2 kg/Liter
Haftfähigkeit	ca. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Füllkraft	Hoch
Reinigung	mit Wasser reinigen
Trockenzeit	ca. 1-3h/mm
Lagerung	12 Monate kühl und frostfrei
Farbe	weiß

Verpackungsgröße	3 l, 10 l
------------------	-----------

Händlerdaten	3 l Eimer	10 l Eimer
Artikelnummer	79007	79002
EAN	4007548005937	4007548002158
Zolltarifnummer	32141090	32141090
Menge / Palette	96	44
Gewicht / Palette	385 kg	575 kg

## WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.